Outlet Easy

Boquilla de caucho termoplástico



OUTLET EASY es una solución sencilla y eficaz para la conexión de bajantes y desagüos en cubiertas planas, en aleros de cubiertas inclinadas, en las zonas de recogida de aguas en naves industriales y para desagües horizontales.

USOS PREVISTOS

OUTLETS EASY son adecuados para su uso en cubiertas con membranas impermeabilizantes de betún modificado con polímeros (APP, SBS).
Se dividen según su uso y rendimiento en:
- **OUTLET EASY**: para conexión con bajantes verticales redondos. Con:
  - dos labios antirretorno situados en el vástago de la boquilla.
- **OUTLET EASY 90° ANG. REDONDO**: para desagües horizontales, conexión con bajantes externos redondos, accesorios de entrada redondos o salida libre.
- **OUTLET EASY 90° ANG. CUADRADO**: para desagües horizontales, conexión con bajantes externos cuadrados, accesorios de entrada cuadrados o salida libre.


MODOS DE APLICACIÓN

Para recomendaciones de instalación y detalles de aplicación, consulte el Servicio de Asistencia Técnica de Polyglass SpA.
A continuación se indica la disponibilidad de accesorios con **OUTLET EASY**.
Accesorios para **OUTLET EASY**:
- LEAF GUARD SUPER: para diámetros de 75 mm a 125 mm.
- LEAF GUARD EASY: para diámetros de 75 mm a 125 mm.

Accesorios para **OUTLET EASY 90° ANG. CUADRADO:**
- LEAF GUARD 100x100 mm.
- SQUARED FITTING EASY 100x100 mm Ø 80 mm.
  - Accesorio con cuerpo cuadrado, sección de entrada 100x100 mm, sección de salida Ø 80 mm.
- SQUARED FITTING EASY 100x100 mm Ø 100 mm.
  - Accesorio con cuerpo cuadrado, sección de entrada 100x100 mm, sección de salida Ø 100 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

OUTLET EASY			
MODELO	DIÁMETRO EXTERNO D mm	ALTURA H mm	BRIDA B mm
60	55	250	245
75	65	250	300
80	73	250	275
100	92	250	295
110	98	250	330
125	116	250	315
140	132	250	365

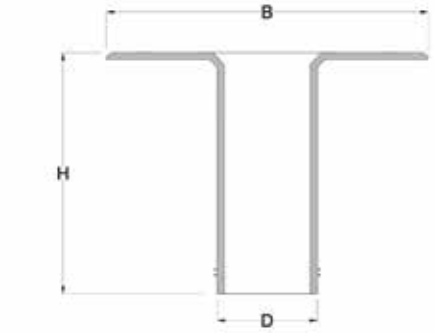


POLYGLASS
MAPEI GROUP

Outlet Easy

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


OUTLET EASY 90° ANG REDONDO

MODELO	LONGITUD L mm	LONGITUD DE LA BRIDA A mm	ALTURA DE LA BRIDA B mm	DIÁMETRO DE DESCARGA H mm
80	500	118	175	80
100	500	118	175	100

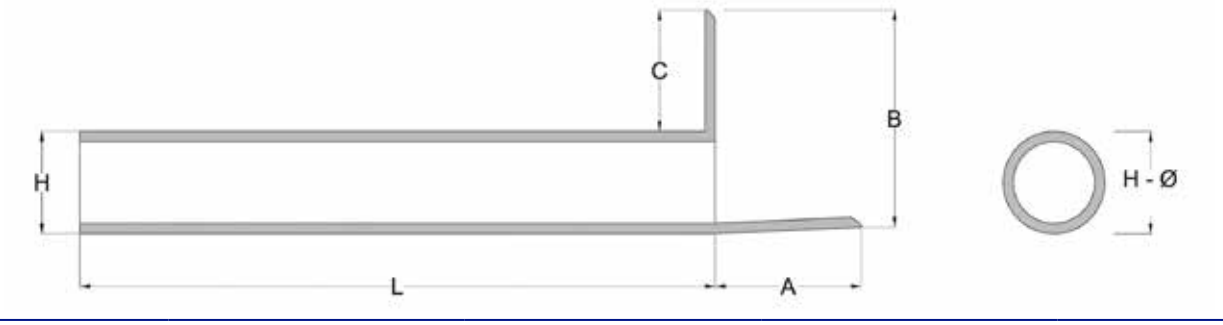

OUTLET EASY 90° ANG CUADRADO

MODELO	LONGITUD L mm	FLANGE LENGTH A mm	LONGITUD DE LA BRIDA B mm	ALTURA DE DESCARGA H mm	ANCHO DE DESCARGA L1 mm
100X100	500	118	175	100	100

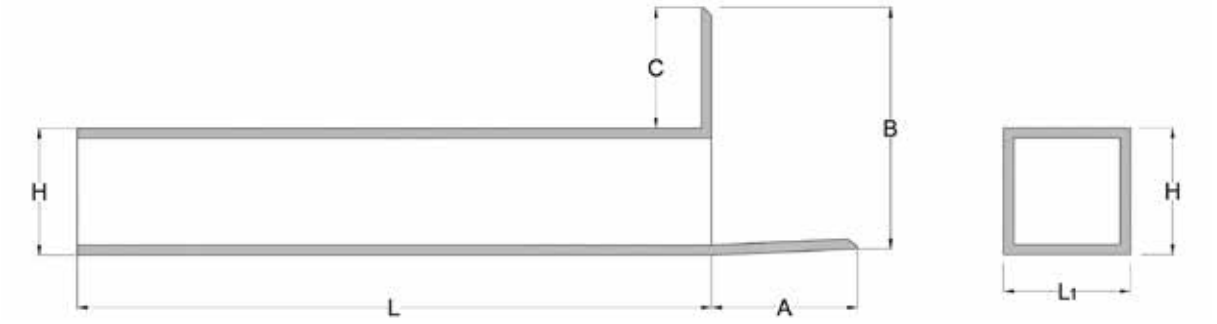

EMBALAJES

OUTLET EASY se suministra en paquetes múltiples.

ALMACENAMIENTO

Guárdelo en un lugar seco, protegido de las inclemencias del tiempo y de la luz solar.

NORMAS DE SEGURIDAD

Según la normativa vigente sobre clasificación de materiales y sustancias, no se considera un producto peligroso. Por lo tanto, no es obligatorio preparar una ficha de datos de seguridad (FDS) para la compra, el transporte y la instalación del producto.

NORMAS LEGALES

Los valores que se muestran son datos promedio indicativos relacionados con la producción actual y Polyglass SpA puede modificarlos o actualizarlos en cualquier momento sin previo aviso.
El Cliente o el Usuario siempre deben verificar que la versión de la ficha de datos técnicos en sus manos sea válida para el lote de productos de su interés y que, en cualquier caso, corresponde a la última versión emitida.
Consulte siempre la última versión actualizada de la Ficha Técnica y la correspondiente Declaración de Rendimiento, disponibles en el sitio web www.polyglass.com.
El usuario final es responsable de establecer la idoneidad del producto para el uso previsto.

PRODUCTO POR USO PROFESIONAL.

50326 - 07/25 - 1812

UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
UNI EN ISO 45001
GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA
GRUPO PRIMEROS PRODUCTORES ITALIANOS DE MEMBRANAS DE IMPERMEABILIZACIÓN

POLYGLASS SPA
Sede Legale: V.le E. Jenner, 4 - 20159 Milano - Italy - **Sede Administrativa y Planta de Producción:** Via Giorgio Squinzi, 2 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Italy
Phone +39 04227547 - Email: info@polyglass.it - www.polyglass.com